

R-LIFT SERİSİ

Kurtarıcı UPS
1500VA-2000VA

Özellikler:

- Modern Tasarım
- Alarm İkaz Sistemi
- Yıldırım Koruma
- Kapalıyken Şarj Olma
- AVR- Otomatik Voltaj Dengeleme
- Otomatik Frekans Seçme
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruma
- Akıllı Akü Yönetimi
- Akü Şarjı ve Dip Deşarj Koruma
- Cold Start - Aküden Başlatma




(Plastik)

(Metal)



Dahili akülerle yedekleme süresi

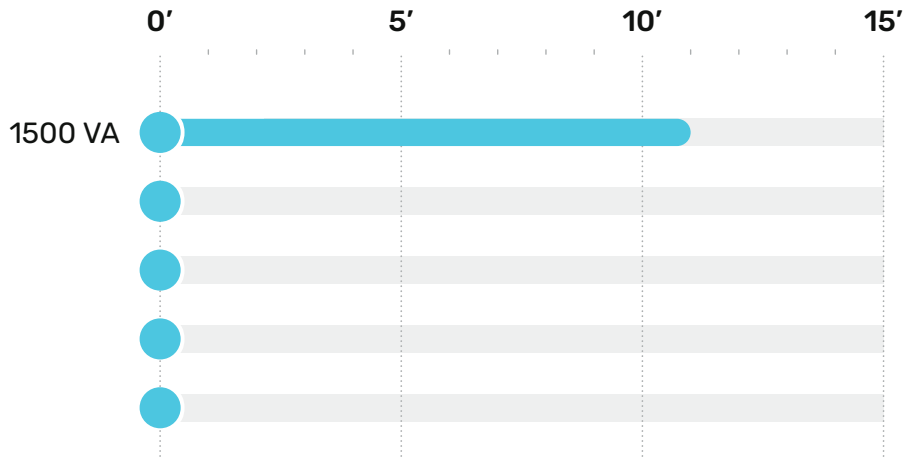

— Dahili akü %50 yük

— Yedekleme süresi özel ihtiyaçlara göre uzatılabilir.



— R-LIFT SERİSİ 1500VA-2000VA Teknik Özellikler

MODEL	R-LIFT	
Kapasite	1500VA / 900 W	2000VA / 1200 W
GİRİŞ		
Gerilim	100V/110V/120VAC ± 25% 220V/230V/240VAC ± 25%	
Frekans	50/60Hz ± 10% (Otomatik Algılama)	
ÇIKIŞ		
Gerilim	100V/110V/120VAC ± 10% 220V/230V/240VAC ± 10%	
Frekans	50/60Hz ± 1% (Otomatik Algılama)	
Güç Faktörü	0.6	
Dalga Formu	AC Modu: Sinüs Dalgası Akü Modu: Tam Dalgası	
Tepe Faktörü	3:1	
Transfer Süresi	2-7 msn, 10 msn max	
AKÜ		
DC Gerilimi	24V	
Şarj Süresi	Akü Kapasitesine Bağlıdır	
Koruma		
Tam Koruma	Kısa Devre Koruması, Akü Aşırı Yük Koruması, Akü Deşarj Koruması, Aşırı Gerilim Koruması	
ÇEVRESEL		
Bağlı Nem	20-90% RH @ 0-40°C (Yoğunlaşmayan)	
Gürültü Seviyesi	≤ 45dB (1m)	
HABERLEŞME		
USB/RS-232/SNMP (Opsiyonel)	Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows® 7/8	
BOYUTLAR & AĞIRLIK		
Metal Kasa	Net / Brüt Ağırlık	12.9/13.2 kg
	Boyutlar (G*D*Y) (mm)	135x330x190
	Paket Ölçüleri (G*D*Y) (mm)	150x380x210
	Miktar (20ft)	1000 Adet
Plastik Kasa	Net / Brüt Ağırlık	10.7/11.2 kg
	Boyutlar (G*D*Y) (mm)	140x340x245
	Paket Ölçüleri (G*D*Y) (mm)	198x406x245
	Miktar (20ft)	1000 Adet