

ME SERİSİ


Tek Fazlı Online UPS

1 kVA - 3 kVA




Özellikler :

- Dikili Tip olarak kullanılabilir
- Yüksek Güvenilirlik
- Seçilebilir çıkış voltajı
- Online Tasarım
- Çift Dönüşüm
- Paralleleleştirilebilir (Yük Paylaşımı)
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- Saf Sinüs Dalga Çıkışı
- Dahili DC başlatma fonksiyonu (Cold Start)
- AC kurtarma sırasında Otomatik başlatma
- Değiştirilebilir Akü Tasarımı
- 50/60 Hz Frekans otomatik algılama
- Yıldırım ve Aşırı Akım Koruması
- Dip Deşarj Koruması
- Akü Düşük, Aşırı Yük Alarmı
- Enerji Tüketimi Hesaplama (Opsiyonel)



1 kVA

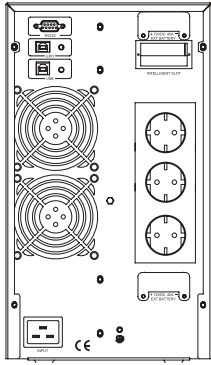

3 kVA




Opsiyonel Prizler



ONLINE UPS USB GÜÇ FAKÖTÜR SESSİZ ÇALIŞMA TAK & ÇALIŞTIR LCD PANEL

Dahili akülerle yedekleme süresi

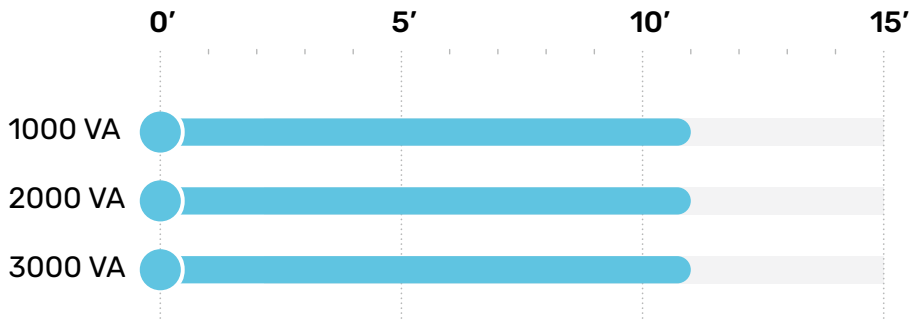

— Dahili akü %50 yük

— Yedekleme süresi özel ihtiyaçlara göre uzatılabilir.



ME SERİSİ 1 kVA - 3 kVA Teknik Özellikler

MODEL	ME102	ME102L	ME202	ME202	ME302	ME302L
Kapasite	1kVA / 1000kW		2kVA / 2000kW		3kVA / 3000kW	
GİRİŞ						
Giriş Faz Sayısı	L+N+PE					
Nominal Gerilim	208/220/230/240/VAC					
Gerilim Aralığı	110 VAC - 300 VAC 100 VAC - 176 VAC 280 - 300VAC (Sınırlı Güç)					
Frekans	50/60 + 6 Hz (Default), ± 10 Hz (Set Edilebilir)					
Güç Faktörü	0.99					
ÇIKIŞ						
Çıkış Faz Sayısı	L+N+PE					
Güç Faktörü	1.0					
Gerilim	208/220/230/240 VAC					
Dalga Formu	Tam Sinüs Formu					
Harmonik Bozunum (THDv)	≤3% (0- 100% Lineer Yük) ≤5% (0-100% Non Lineer Yük)					
Frekans	50 Hz /60 Hz ±0.05% Hz (Akü Modu)					
İnverter Aşırı Yük Kapasitesi (Normal Mod 25 °C)	Şebeke Modu: 30 dk 102%-110% Yük 10 dk 110%-130% Yük 30 sn 130%-150% Yük 200 msn >150% Yük			Akü Modu: 1min 102%-110% Yük 10s 110%-130% Yük 3s 130%-150% Yük 200ms >150% Yük		
Yükseklik	Yükseklik 1000 m'yi geçmemeli, 1000 m'nin üzerinde, 4000 m'ye kadar (Maks.) Değer Kaybı, (Referans IEC 62040)					
AKÜ						
Akü Kapasitesi	7Ah	-	7Ah	-	7Ah	-
Akü Gerilimi	24 Vdc	-	-	72 Vdc	72 Vdc	-
Şarj Akımı	1-5A					
HABERLEŞME						
RS-232	Support Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/Linux/Unix ve MAC					
USB	Windows Ailesi ve MAC					
Intelligent Slot (Opsiyonel)	SNMP/AS400 Röle Kartı / RS485					
ÇEVRESEL						
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C					
Bağıl Nem	20%-95% (Yoğunlaşmayan)					
Depolama Sıcaklığı	-15-60°C					
Yükseklik	Yükseklik 1000 m'yi geçmemeli, 1000 m'nin üzerinde, 4000 m'ye kadar (Maks.) Değer Kaybı, (Referans IEC 62040)					
Gürültü Seviyesi	≤50db					
BOYUTLAR & AĞIRLIK						
Boyutlar (G*D*Y) (mm)	349*144*225		395*144*225		395*190*325	
Net Ağırlık (Kg)	9	5	17	9	21,4	9