



MER SERİSİ


Tek Fazlı Raf Montajlı Online UPS
1 kVA - 3 kVA



1 kVA



3 kVA



90° Döner Ekran


Özellikler :

- Dikili Tip olarak kullanılabilir
- Yüksek Güvenilirlik
- Seçilebilir çıkış voltajı
- Online Tasarım
- Çift Dönüşüm
- Paralleleştirilebilir (Yük Paylaşımı)
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- Saf Sinüs Dalga Çıkışı
- Dahili DC başlatma fonksiyonu (Cold Start)
- AC kurtarma sırasında Otomatik başlatma
- Değiştirilebilir Akü Tasarımı
- 50/60 Hz Frekans otomatik algılama
- Aşırı Akım ve Yük Koruması
- Dip Deşarj Koruması
- Pil Düşük, Aşırı Yük Alarmı
- Enerji Tüketimi Hesaplama (Opsiyonel)



ONLINE UPS GÜÇ FAKTÖRÜ YATAY TIP SESSİZ ÇALIŞMA TAK & ÇALIŞTIR LCD PANEL

Dahili akülerle yedekleme süresi

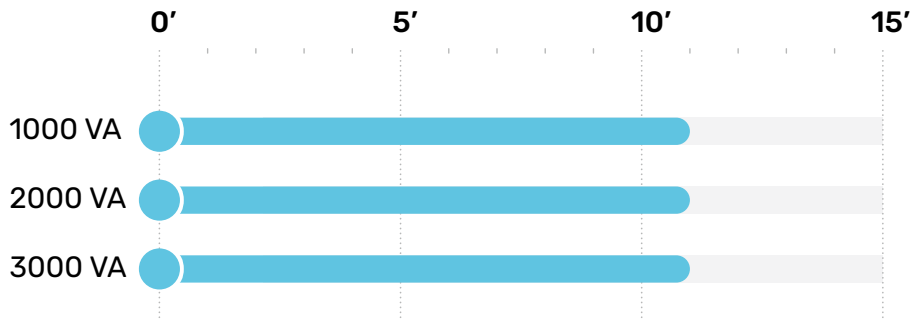

— Dahili akü %50 yük

— Yedekleme süresi özel ihtiyaçlara göre uzatılabilir.



MER SERİSİ 1 kVA - 3 kVA Teknik Özellikler

MODEL	MER102	MER102L	MER202	MER202L	MER302	MER302L
Kapasite	1kVA / 1kW		2kVA / 2kW		3kVA / 3kW	
GİRİŞ						
Giriş Faz Sayısı	L+N+PE					
Nominal Gerilim	208/220/230/240/VAC					
Gerilim Aralığı	110 VAC - 300 VAC 100 VAC - 176 VAC 280 - 300VAC (Sınırlı Güç)					
Frekans	50/60 + 6 Hz (Default), ± 10 Hz (Set Edilebilir)					
Güç Faktörü	1.0					
ÇIKIŞ						
Faz Sayısı	L+N+PE					
Güç Faktörü	1.0					
Gerilim	208/220/230/240 VAC					
Dalga Formu	Tam Sinüs Formu					
Harmonik Bozunum (THDv)	≤3% (0- 100% Lineer Yük) ≤5% (0-100% Non Lineer Yük)					
Frekans	50 Hz /60 Hz ±0.05% Hz (Akü Modu)					
Aşırı Yük	AC Mode: 30min@102%-110% Load 10min@110%-110% Load 30s@130%-150% Load 200ms@>150%Load			Akü Modu: 1min 102%-110% Yük 10s 110%-130% Yük 3s 130%-150% Yük 200ms >150% Yük		
Transfer Süresi	Şebeke Modundan Akü Moduna Geçiş: 0ms - Şebeke İntertör Modundan Bypass Moduna Geçiş: 4ms					
AKÜ						
Gerilim	24 Vdc	36 Vdc	48 Vdc	72 Vdc	72 Vdc	96 Vdc
Şarj Akımı	1A Varsayılan, 1-5A Set Edilebilir					
HABERLEŞME						
RS-232	Support Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/Linux/Unix ve MAC					
USB	Windows Ailesi ve MAC					
Intelligent Slot (Opsiyonel)	SNMP/AS400 Röle Kartı / RS485					
ÇEVRESEL						
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C					
Bağıl Nem	20%-95% (Yoğunlaşmayan)					
Depolama Sıcaklığı	-15-60°C					
Yükseklik	Yükseklik 1000 m'yi geçmemeli, 1000 m'nin üzerinde, 4000 m'ye kadar (Maks.) Değer Kaybı, (Referans IEC 62040)					
Gürültü Seviyesi	≤50db					
BOYUTLAR & AĞIRLIK						
Boyutlar (G*D*Y) (mm)	438x385x88 (2U)		38X505X88(2U)		438X385X88 (2U)	
Net Ağırlık (Kg)	10,5	6,6	15,2	8,1	21	8