

RDR SERİSİ

220-24V DC 26AH 25A REDRESÖR

220-24V DC - 26 Ahr / 25A Redresör, AC enerjisi güvenli ve kararlı bir şekilde 24V DC'ye dönüştürmek için geliştirilmiş güçlü bir güç kaynağıdır. 26 Amper saat batarya kapasitesi ve 25 Amper sürekli ışık Gücü ile, kesintisiz enerji ihtiyacı olan kritik sistemler için yüksek performanslı ve güvenilir bir çözüm sunar.



GÜÇ
FAKTÖRÜ



UYARI
ÖZELLİĞİ




LCD



YÜKSEK
VERİMLİLİK



SESSİZ
ÇALIŞMA

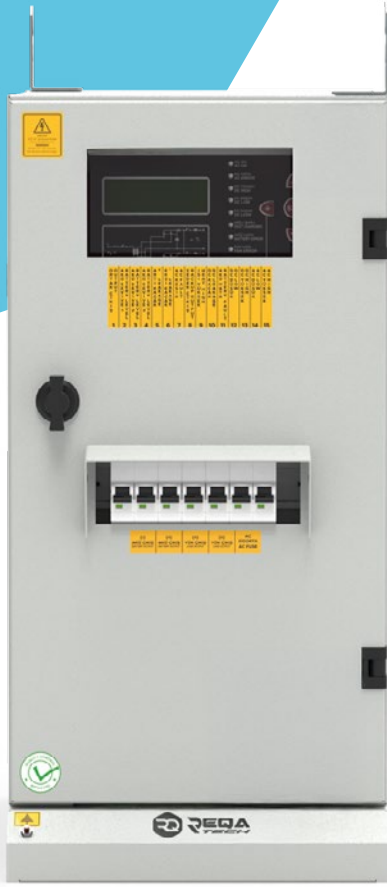

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal Gerilim	230V AC (±% 20)
Frekans	50 Hz (±% 5)
Giriş Gücü	1500VA
Güç Faktörü	> 0.8
Çıkış Gerilimi	27 VDC
Ayarlanabilir Gerilim	20-32V DC (1V Adımlarla)
Çıkış Akımı	25A
Ayarlanabilir Çıkış Akımı	1-25A
Çıkış Gücü	750W Maksimum
Güç Kontrol Teknolojisi	İzolasyon trafolu tristör kontrollü doğrultucu
Verim	> %75
Soğutma	Hava soğutmalı doğal dolaşimli (AN)
Çalışma Sıcaklığı	-20 ile 55 C
Alarm Kontakları	15 adet NO/NC kuru kontak
Standartlar	IEC 60146 (TİP TESTİ) IEC 62040 (EMC)
Kalite Belgeleri	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
İzolasyon	2kV/1 dk. (giriş-çıkış, giriş-gövde, çıkış-gövde)
Akü Grubu	26Ahr
Ana Ekranda İzlenebilen Parametreler	Giriş Gerilimi ve Akımı, Frekans, Çıkış Gerilimi ve Akımı
Ölçü / Kg	En 28 cm, Boy 64 cm, Derinlik 47 cm, Ağırlık 50 kg