


RDR SERİSİ

220-24V DC 7AH 5A REDRESÖR

24V 7Ahr / 5A Redresör, 24V çıkış voltajı ve 7 Ah batarya kapasitesiyle donatılmış güvenilir bir güç kaynağıdır. 5 Amper çıkış akımı sayesinde, uzun süreli enerji gereksinimi duyan sistemlerde istikrarlı performans sunar. Endüstriyel uygulamalar başta olmak üzere, kesintisiz güç ihtiyacının olduğu tüm alanlar için ideal bir çözümdür.

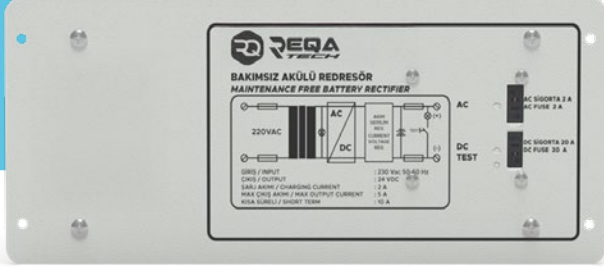

GÜÇ
FAKTÖRÜ



UYARI
ÖZELLİĞİ



SESSİZ
ÇALIŞMA



YÜKSEK
VERİMLİLİK

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal Gerilim	230V AC (±% 15)
Frekans	50 Hz (±% 5)
Giriş Gücü	250VA
Güç Faktörü	> 0.8
Çıkış Gerilimi	26.5 VDC
Ayarlanabilir Gerilim	20-30V DC (1V)
Çıkış Akımı	5A
Ayarlanabilir Çıkış Akımı	2A max / 5A max
Çıkış Gücü	150W Maksimum
Güç Kontrol Teknolojisi	İzolasyon trafolu tristör kontrollü doğrultucu
Verim	> %75
Soğutma	Hava soğutmalı doğal dolaşimli (AN)
Çalışma Sıcaklığı	-20 ile 55 C
Kalite Belgeleri	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Akü Grubu	7Ahr
Ölçü / Kg	En 36 cm, Boy 16 cm, Derinlik 20 cm, Ağırlık 10,30 kg